
OP-BBU big bag boşaltma istasyonu.

Vinçli, forkliftli ve tartımlı big bag boşaltma istasyonları



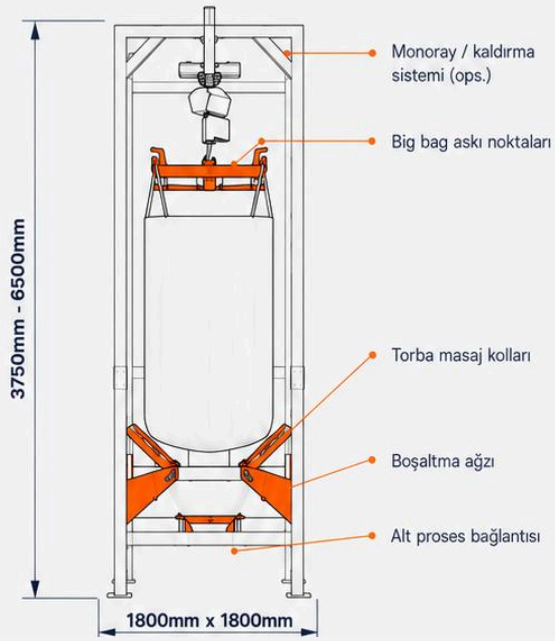

OPTA big bag boşaltma istasyonları; toz, granül ve pelet hammaddelerin kontrollü, güvenli ve verimli şekilde boşaltılması için projeye özel olarak tasarlanır.

Big bag boşaltma istasyonu, big bag'in taşıyıcı konstrüksiyona asıldığı, ağzının tozsuz bağlantıyla açıldığı ve malzemenin alt haznesine kontrollü aktarıldığı makinedir. İstasyonun konstrüksiyonu, bağlantı şekli ve akış yardımcıları malzemenin tamamen boşalmasını ve operatörün tozdan korunmasını belirler.

500 – 1.500 kg	3.750 – 6.500 mm	1.800 × 1.800 mm
BİG BAG AĞIRLIĞI	İSTASYON YÜKSEKLİĞİ	TABAN ÖLÇÜSÜ

Opsiyonlar



Manuel yüklemeli
OP-BBU-S



Monoray caraskallı
OP-BBU-M



Titreşim konikli
OP-BBU-C



Big bag + torba beslemeli
OP-BBU-W

Konfigürasyonlar

MODEL	AÇIKLAMA	TAŞIMA	BOŞALTMA	OPSİYON
OP-BBU-S	Standart boşaltma ünitesi	Askı noktaları	Yerçekimi (masaj kolları)	–
OP-BBU-M	Monoray caraskallı ünite	Monoray ve caraskal	Yerçekimi (masaj kolları)	Toz toplama
OP-BBU-C	Titreşim konikli ünite	Askı noktaları	Kırıcı + masaj kolları	Vibratör, helezon
OP-BBU-W	Big bag + torba beslemeli ünite	Askı noktaları	Yerçekimi + tartım	Yük hücresi, bunker

Özellikler

STANDART

- Ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyon
- Ayarlanabilir big bag askı sistemi
- Pnömatik torba masaj kolları
- Toz sızdırmaz boşaltma ağzı
- Kolay bakım ve temizlik erişimi
- Elektrostatik boyalı şase

OPSİYONEL

- Monoray vinç / elektrikli caraskal
- Yük hücresiyle tartım sistemi
- Vibratör veya masaj sistemi
- Kırıcı / helezon / döner valf bağlantısı
- Esnek bağlantı ve toz toplama
- Paslanmaz ürün temas yüzeyleri

TEKNİK

- **Kapasite:** ürüne ve prosese göre
- **Big bag:** 500 – 1.500 kg
- **Gövde:** ST37, ops. AISI 304
- **Boya:** RAL 5004 + RAL 2004
- **Çıkış bağlantısı:** projeye göre
- Otomasyon ve emniyet ekipmanları opsiyonel

İstasyonlarımızın özellikleri

Sızdırmaz bağlantı
Torba ağzı şişirilebilir conta veya sıkma halkasıyla bağlanır, toz dışarı çıkmaz.

Tam boşaltma
Kulp gerdirme ve masaj ile torbada malzeme kalmaz.

Ergonomi
Operatör torba ağzını bel hizasındaki kapaktan güvenle açar.

Toz kontrolü
Entegre jet-pulse filtre veya merkezi toz emişe bağlantı.

Modüler gövde
Vinç, masaj, tartım sonradan eklenebilir.

Kendi imalatımız
Yedek parça ve servis tek elden.

OPTA Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mimar Sinan Mah. İstiklal Cad. No:243/10, Dilovası Modern Sanayi Sitesi, İç Kapı No:5-6, Dilovası / Kocaeli
+90 262 645 05 05 · info@optamuhendislik.com · www.optamuhendislik.com

Web'de inceleyin
Big bag boşaltma istasyonları